

WYROBY GOTOWE

SERWIS MAGAZYNOWY KRAT I STOPNI


natychmiastowy odbiór!

Prowadzimy duży magazyn wyrobów gotowych ocynkowanych o typowych wymiarach:

- KRATY PODESTOWE** o oczku standardowym 33x33 mm z płaskownika nośnego 30x3 mm i 30x2 mm obramowane płaskownikiem 30x3 mm i 30x2 mm.
- STOPNIE SCHODÓW** o oczku standardowym 33x33 mm z płaskownika nośnego 30x3 mm i 30x2 mm z perforowaną listwą przeciwpoślizgową oraz blachami bocznymi.
- UCHWYTY STANDARDOWE** do mocowania krat



Wykonanie wg DIN 24531, DIN 24537, cynkowanie ogniowe wg EN ISO 1461, zgodność z Aprobata Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie AT -15-4613/2006.
Gatunek materiału: S235JR wg EN 10025

KRATY PODESTOWE WCISKANE

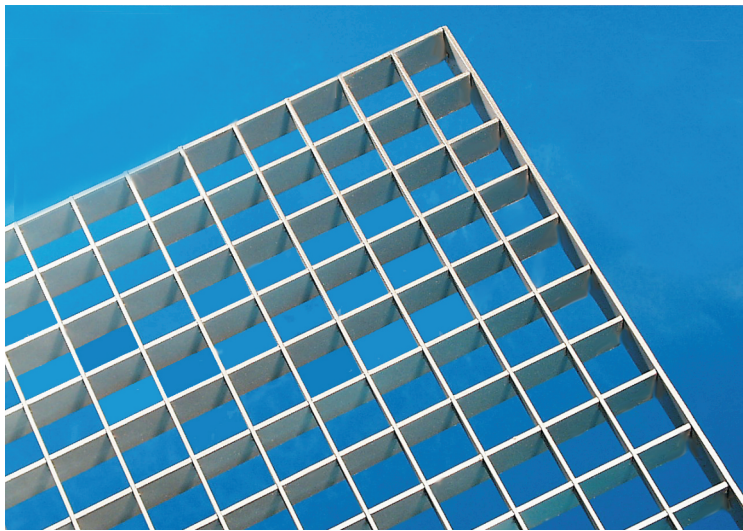

KWO/33x33/30x3/ Wymiar zewnętrzny LxB w mm	KWO/33x33/30x2/ Wymiar zewnętrzny LxB w mm
500 x 1000	500 x 1000
600 x 1000	800 x 1000
700 x 1000	1000 x 1000
800 x 1000	1000 x 500
900 x 1000	
1000 x 1000	
1200 x 1000	
1500 x 1000	
1000 x 500	
1000 x 800	
800 x 600	

STOPNIE Z KRAT WCISKANYCH

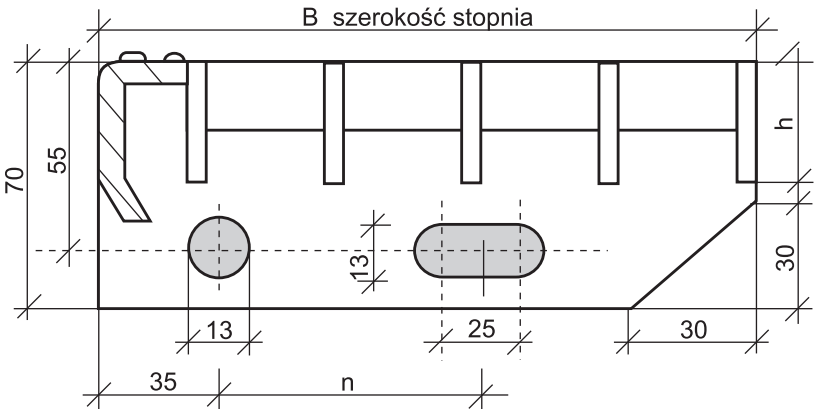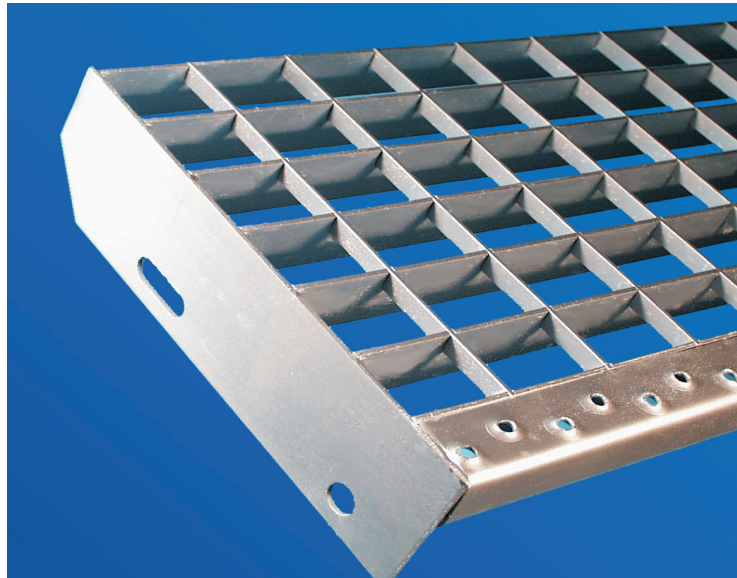


Stopnie posiadają blachy boczne z dwoma otworami i perforowaną listwą przeciwpoślizgową.

STOPNIE STO/33x33/30x3	STOPNIE STO/33x33/30x2
Wymiar zewnętrzny L x B w mm	Wymiar zewnętrzny L x B w mm
800 x 240	600 x 240
800 x 270	600 x 270
1000 x 240	800 x 240
1000 x 270	800 x 270
1200 x 270	1000 x 240
	1000 x 270

- Każdy stopień montowany jest do belek policzkowych za pomocą 4 szt. śrub M 12 x 35 ocynkowanych ogniowo wg DIN 558 + nakrętka M12 wg DIN 555 + podkładka A13 wg DIN 125

WYCIERACZKI

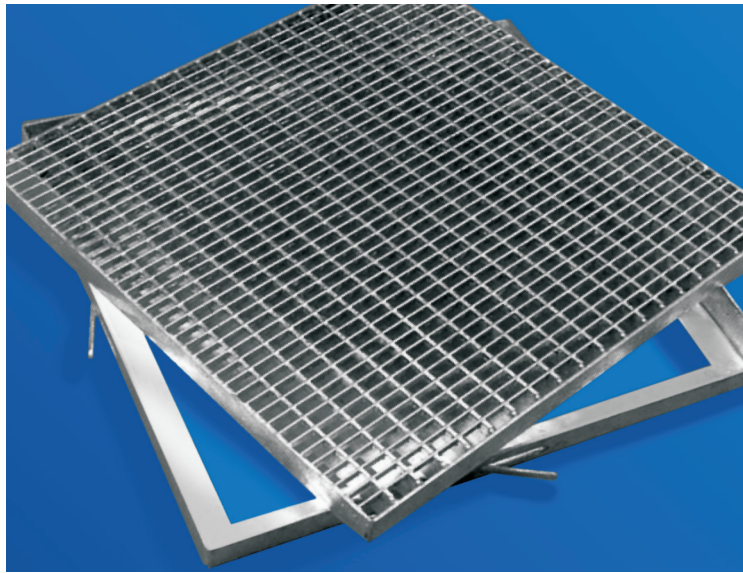

Krata pomostowa w ramce do wbetonowania

KWO/22X33/25X2/ SERRATED
Wymiar zewnętrzny L x B w mm
500 x 300
600 x 400
600 x 500

OFERUJEMY: ODBIÓR Z NASZEGO MAGAZYNU W:
32-090 JANUSZOWICE, GM. SŁOMNIKI K/KRAKOWA
LUB DOSTAWA DO KLIENTA NA TERENIE CAŁEJ POLSKI DO 3 DNI.
PŁATNOŚĆ PRZELEWEM NA PODSTAWIE FAKTURY PROFORMA